PW **12** D Usaldusväärne roomik-kallur



Kandevõime
11 500 kg

Surve maapinnale
0,24 kg/cm² | 3,41 psi

Läbitava veetakistuse sügavus
1300 mm

Tühimass
15 200 kg

Max kiirus
14,5 km/h

Suurim lubatud tõusunurk
60% mäest üles ja mäest alla
40% külgsuunas

Laadimismaht kuhjaga
6,7 m³ (ISO 6483)

TOOTE EELISED

- Muljetavaldav veovõime Suur kandevõime ja mahukas laadimisruum võimaldavad vedada 11,5 tonni mulda, puistelasti või muud materjali!
- PowerBully jaoks ei ole ükski takistus ületamatu: tänu suurepärasele maastikuläbitavusele saavad PowerBully masinad vaevata hakkama igasugusel pinnasel, tõusudel ja üleujutatud aladel.
- Turvaline ja mugav: suured aknad koos 360° kaamerasüsteemi ja esmaklassilise LED-valgustusega tagavad juhile optimaalse nähtavuse. Vedrustusega kabiin ja suured rattad tagavad sujuva sõidu ebatasasel maastikul.

MOOTOR JA JÕUÜLEKANNE

Tüüp		Cummins B6.7 turbodiisel
Silindrite arv		6
Töömaht	6,7 l	6700 cm³
Võimsus 2000 p/min juures	209 kW	285 PS
Max pöördemoment 1500 p/min juures		1 288 Nm
Heitgaasinorm	EL-i V etapp	Tier 4f
Jõuülekanne	Bosch Rexrothi hüdrostaatiline süsteem	

ALUSVANKER

Roomiku tüüp		Ühes tükis kummiroomik
Roomiku laius	750 mm	29,5"
Raami tüüp		avatud C-profiil auguridadega
Raami laius	864 mm	34"
Jooksurattad		8 terasest jooksuratast
Pendelvedrustus		
Automaatse roomikupingutusega pingutustelg		
Erisurve maapinnale (koormata)	0,24 kg/cm²	3,41 psi
Surve maapinnale (koormatud)	0,44 kg/cm²	6,25 psi

PAAGID

Diisel	250 l
AdBlue	38 l
Hüdraulikaõli	52 l

VALGUSTUS


- 6 LED-töötuld ees ja taga

KABIIN

- Vedrustusega 1412 mm lai kabiin
- ROPS / FOPS (I ja II tase) sertifitseeritud
- Juhtkangiga juhtimine parempoolsel käetoel
- Reguleeritav juhiiste
- Kaldeandur
- Tagurduskaamera
- 10,4" puutekraan
- Käetugi juhtnuppudega
- Kütteseadme, temperatuuri ja ventilaatori juhtimine
- Kliimaseade
- Pistikupesa 12 V
- 2 USB-liidest (tüüp A ja C)
- Nutitelefoni hoidik
- Päikesekaitseruloo
- Temperatuuri reguleerimisega joogitopsihoidik
- Avariirežiim

PowerBully®

PW 12 D

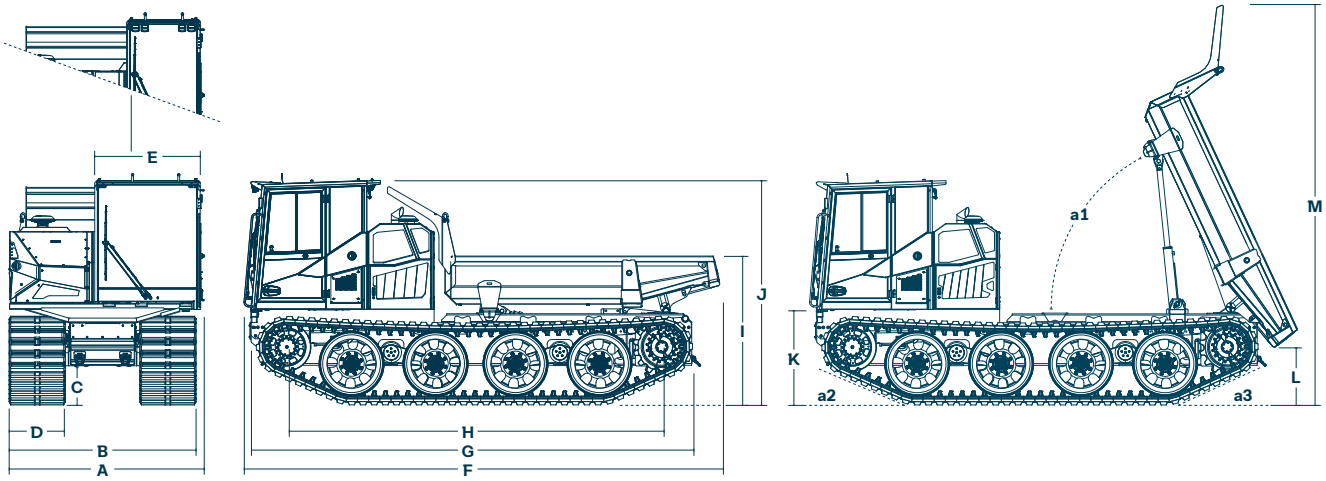

MÕÕTMED


A	2 590 mm	D	750 mm	G	5 900 mm	J	3 005 mm	M	5 314 mm
B	2 500 mm	E	1 412 mm	H	5 021 mm	K	1 300 mm		
C	532 mm	F	6 375 mm	I	1 992 mm	L	805 mm		

Valik: Kitsas kabiin E 982 mm

Valik: Raamipikendus ees 700 mm või 900 mm

NURK

a1	58°
a2	24°
a3	26°

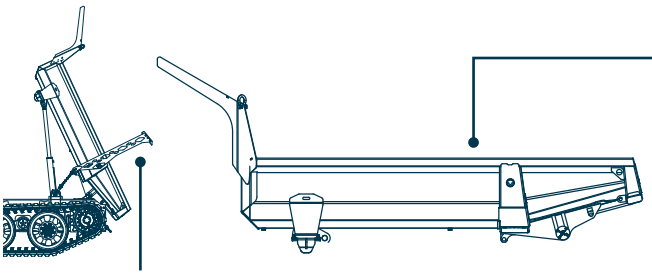


Valik: Mehaanilise tagaluugiga kallutatav kast

HARDOX-TERASEST KALLURIKAST / AUTOMAATNE LANGETAMINE

Laadimismaht kuhjaga (ISO 6483)	6,7 m³*
Laadimismaht tasapinnaliselt	4,4 m³*
Pikkus	3 683 mm
Laius	2 444 mm
Külgseina kõrgus	652 mm

*** Andmed kehtivad mehaanilise tagaluugiga kallutatava kasti kohta**

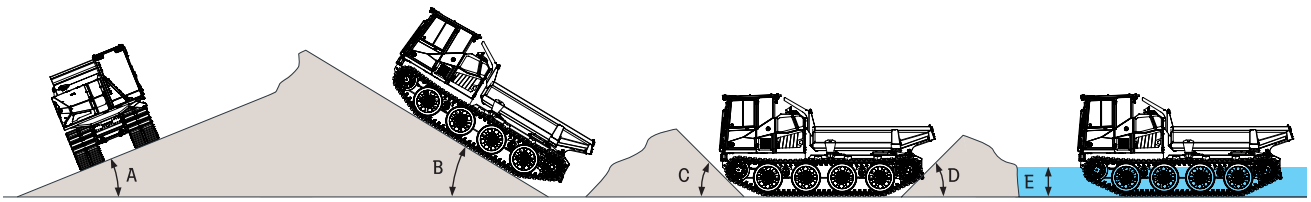

MAASTIKULÄBITAVUS

A	Külgsuunas	40% | 22°	B	Üles- | allamäge	60% | 31°	C	Sissesõidu- / mahasõidunurk	45°	D	Sissesõidu- / mahasõidunurk	45°	E	Läbitava veetakistuse sügavus	1 300 mm

Raamipikenduse korral on sissesõidu-/mahasõidunurk erinev

VALIKUD

Ohutus

- Premium-klassi LED-töötuled
- Vilkur
- Lisavalgustus (lähi-, kaug-, taga-, suunatulelaternad)
- 360° kaamera (soovi korral)
- Esiklaasi kokkuklapitav kaitsevõre
- Kabiinikatuse kaitsevõre (FOPS I ja II tase)
- Hüdrauliline trossivints (tõmbejõud: 11 t)

Mugavus

- Õhkvedrustusega mugav iste
- Reguleeritav rooliratas
- Soojendusega ja elektriliselt reguleeritavad peeglid
- Bluetoothiga raadio ja telefoni käed-vaba-süsteem

Külmkäivitus

- Soojendusega kütusefilter
- Toiterõhu alandamine
- Mootori eelsoojendus 230 V / 110 V
- Hüdraulikaõli soojendus 230 V / 110 V
- Seisuküte

Muu

- Telemeetria
- Muudetava pöörlemissuunaga ventilaator
- Eesmine raamipikendus 700 mm kuni 900 mm
- Kitsas kabiin
- Veokonks
- Terasest õhuvõtuava
- Sisselaskeõhu tsüklon-eelpuhasti

Jätame endale õiguse teha tehnilise arenduse käigus muudatusi. Pildid on illustratiivsed ja võivad kujutada lisavarustust.

Võtke meiega ühendust
Kiiresti. Otse. Isiklikult.
Skaneerige kood.

www.powerbully.com

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG